


| PROFIL                   | ILOŚĆ NA JEDNO PRZĘSŁO |
|--------------------------|------------------------|
| PROFIL 80x80x3           | 5,10 m                 |
| PROFIL 40x40x3           | 2,40 m                 |
| SIATKA STALOWA 35x35x3.5 | 9,80 m2                |
| LINKA STALOWA Ø3         | 12,5 m                 |

UWAGA:  
RYSUNEK PRZEDSTAWIA "5" PRZĘSEŁ OGRODZENIA O ROZSTAWIE 2,5M.  
"1" PRZĘSŁO SKRAJNE O ROZSTAWIE 2,0M, PRZESŁA WYSOKOŚCI 4 M  
SŁUP STALOWY ZAKOTWIĆ W FUNDAMENCIE PRZEZ DOSPRAWIANIE  
4 SZT WĄSÓW DO SŁUPA Z Ø 10 O DŁ. 110 CM  
ZAKOTWIENIE SŁUPA W FUNDAMENCIE L=115 CM  
SŁUP PONAD TERENEM POMALOWAĆ FARBĄ PODKŁADOWĄ  
I NAWIERZCHNIOWĄ W KOLORZE ZIELONYM  
SŁUPY ZAKOŃCZYĆ KAPTURKAMI

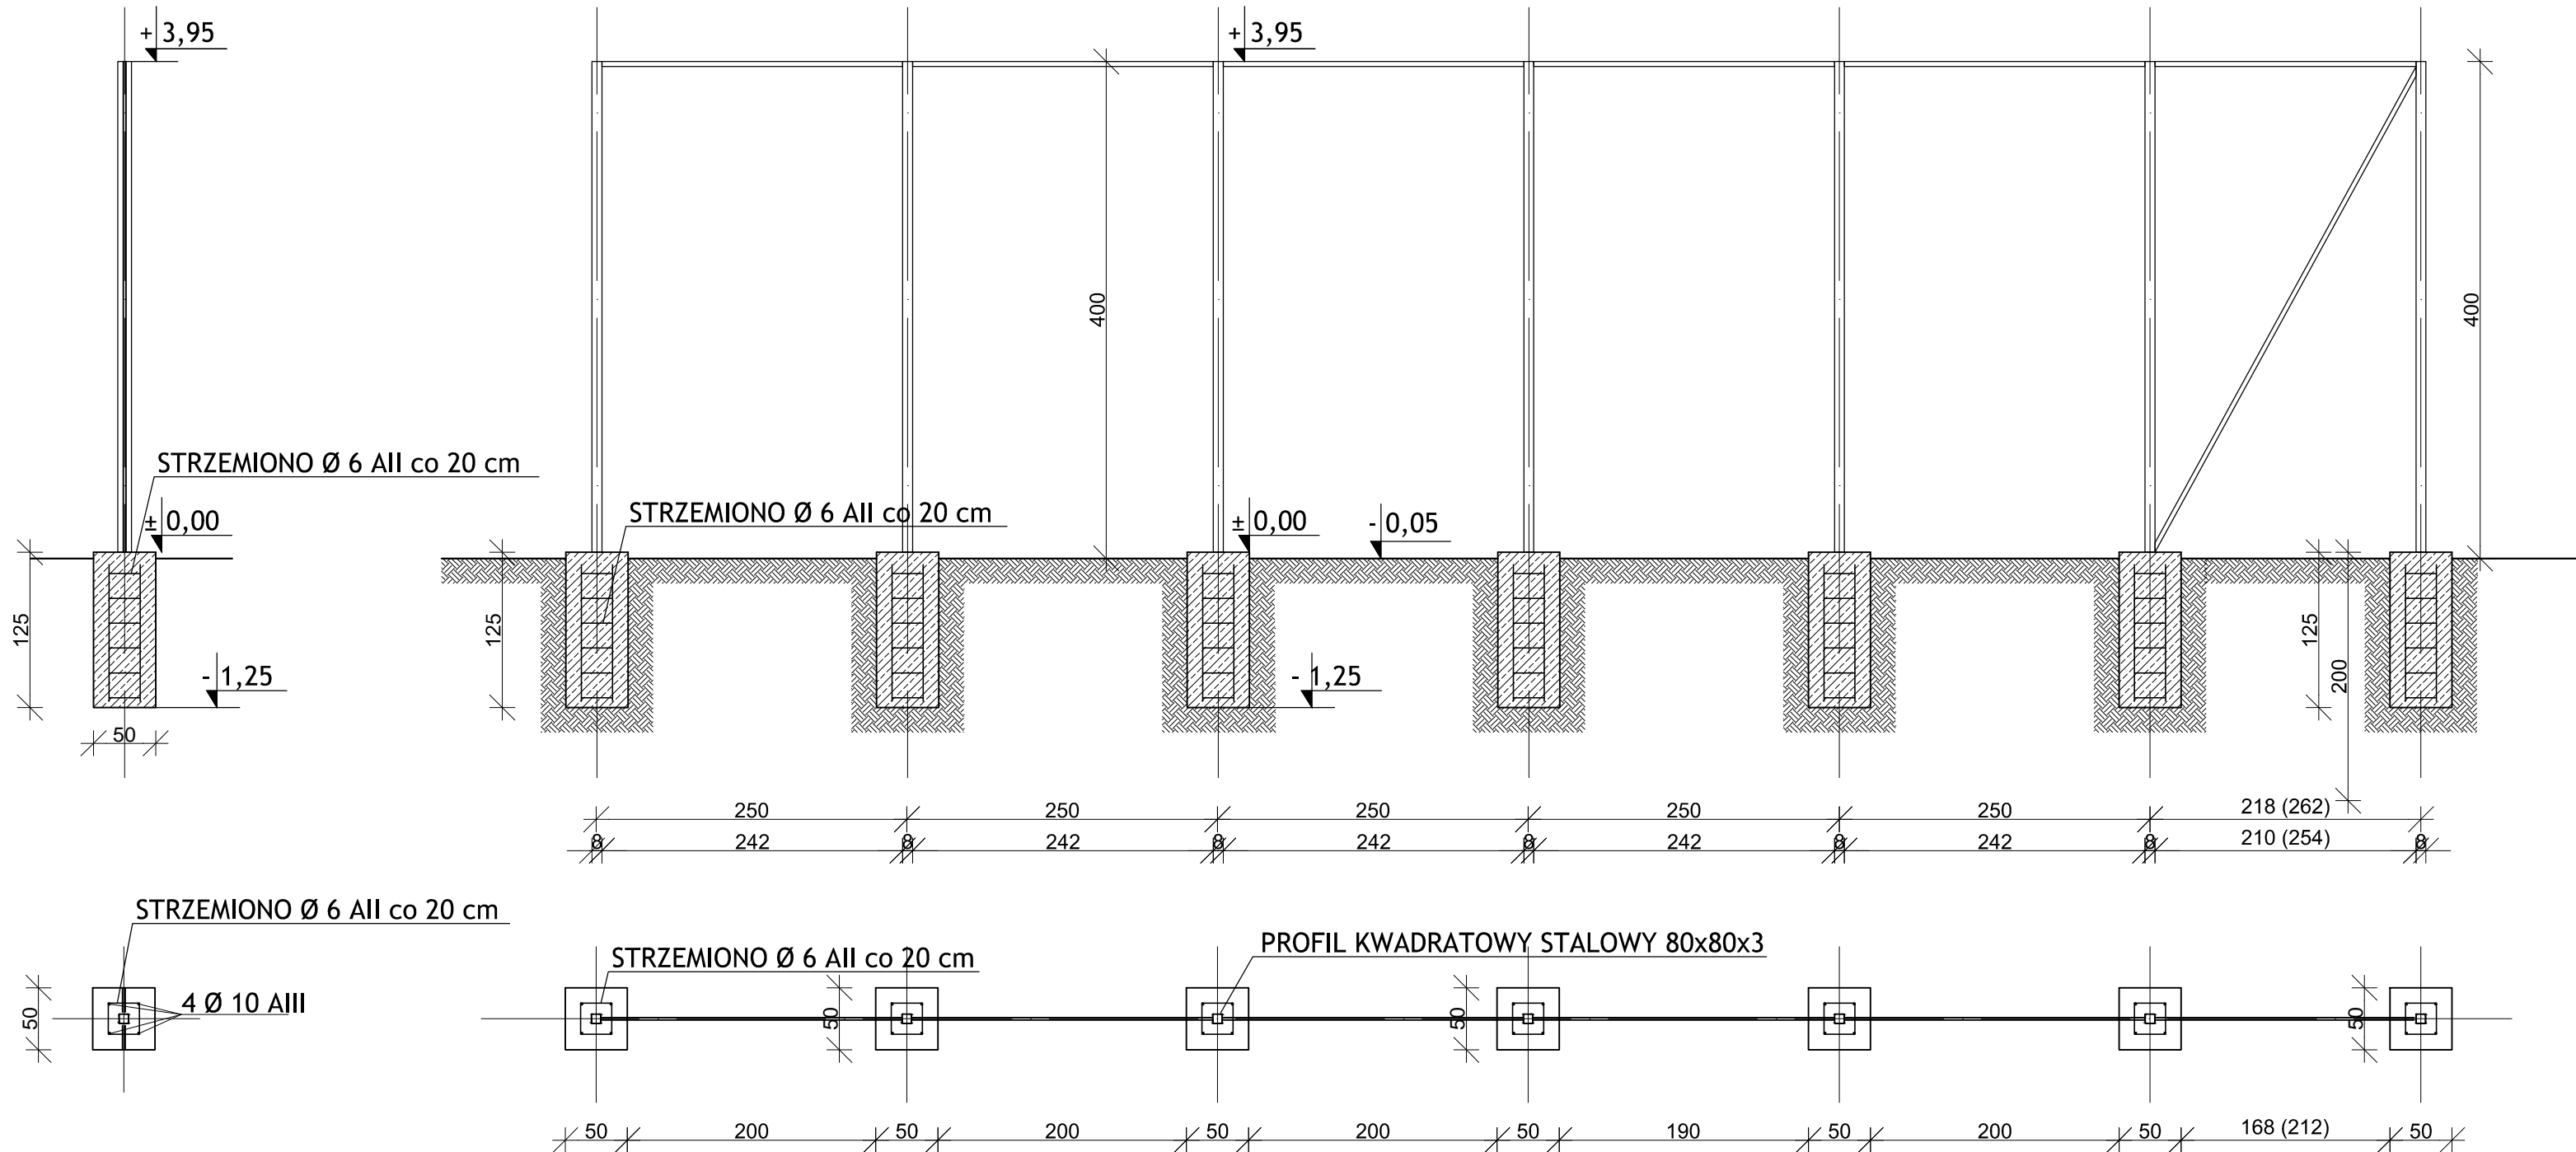

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.  
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,  
uzupełniony lub odtworzony komputernie, bez pisemnej zgody firmy aspi.

|  |  |                     |        |
|--|--|---------------------|--------|
| a s p i                                  |  |                     |        |
| PROJEKT                                  | BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNEJ TRAWY W MIEJSCOWOŚCI WILCZA WOLA - SPIE DZIAŁKA NR EWID. 1432/18 |                     |        |
| INWESTOR                                 | GMINA DZIKOWIEC UL. DWORSKA 62 36-122 DZIKOWIEC  |                     |        |
| TEMAT                                    | OGRODZENIE -FUNDAMENTY-  |                     |        |
| PROJEKTANT                               | ANDRZEJ FAŁAT  | A-532/94            |        |
| SPRAWDZAJĄCY                             | UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ   |                     |        |
| OPRACOWAŁ                                | GERARD ZAJĄC   | Grzajac             |        |
|  | KRYSTIAN LACH  | Klach               |        |
| SKALA                                    | DATA   | NR RYS.             | BRANŻA |
| 1:50                                     | 04.2017  |                     | ARCH.  |
| autorskie studio projektowo-inwestycyjne |  |                     |        |
| ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC     |  | tel.(017) 788 46 46 |        |
| e-mail-aspi@aspi.com.pl                  |  | www.aspi.com.pl     |        |